


Polizei-Bediengerät EK 98

Manuelle Bedienung von Lichtsignalanlagen

Das Polizei-Bediengerät EK 98 von Langmatz ist ein Qualitätsprodukt mit praxisbewährten Eigenschaften. Das Gerät dient zur manuellen Abschaltung oder Inbetriebnahme von Lichtsignalanlagen. Durch seine hohen mechanischen Eigenschaften und die kompakte Bauweise ist es gegen Vandalismus geschützt.

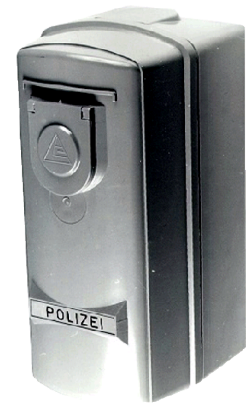

Polizei-Bediengerät EK 98

Vorteile

Einfache Montage

- Einfache Mastmontage mit Stahlband oder Schrauben
- Universal-Mastanpassung aus Aludruckguss für Montage an alle Mastdurchmesser geeignet

Werkstoff

- Gehäuse und Unterteil aus hochwertigem Polycarbonat
- mechanisch: hohe Kerbschlagzähigkeit, hohe Biegefestigkeit
- thermisch: selbstverlöschend UL / V1, beständig von -40°C bis + 125°C
- optisch: UV-stabil
- chemisch: beständig gegen Benzin und aliphatische gesättigte Kohlenwasserstoffe
- elektrisch: Durchgangswiderstand $>10^{16} \Omega \text{ cm}$ DIN 53482 und VDE 0303/T3

Technische Daten

Bezeichnung:	Polizei-Bediengerät EK 98
Größe (B x H):	98 x 223 mm
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 54
Signalsicherheit:	nach VDE 0832
Temperaturbereich:	-25°C bis + 65°C
Zulassung:	durch alle bedeutenden Signalbaufirmen
Zugang:	per Hebelzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bedienung:	gegenseitig verriegelte Drucktasten
Betriebsspannung:	10 V + Technik 24 V AC/DC 40 V 230 V
Farbe:	RAL 7023 Betonrau, durchgefärbt

Abmessungen



Drucktasten-Varianten

- Normalbetrieb LSA aus
- Not-Aus
- LSA aus alles
- LSA aus NEB RTG (Nebenrichtung)
- Start
- Hand ein