



# Steckverbinder mit Befestigungsset für Mast EK 361

Die Langmatz Steckverbindung mit Befestigungsset EK 361 ist ein Qualitätsprodukt von Langmatz.

Diese Steckverbindung kann mit dem zum Lieferumfang gehörenden Befestigungsset schnell und einfach an bestehenden Lichtmasten angebracht werden. Sie ist hervorragend geeignet z.B. zur Anbringung von Festplatzbeleuchtung oder Weihnachtsbeleuchtung. Die Montage erfolgt schnell und einfach.

## Vorteile

### Einfache und schnelle Montage


- einfache und schnelle Montage am Mast durch Kabelbinder oder Stahlband
- einfaches Anschließen und Trennen der Kabelverbindung mittels Rundsteckverbinder (PG 9) einschl. Winkelstecker und Flanschdose



Steckverbinder EK 361

## Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bezeichnung:           | Steckverbinder mit Befestigungsset EK 361          |
| Schutzart:             | IP 67  |
| Schutzklasse:          | II (Schutzisoliert)                                |
| Farbe:                 | schwarz (anthrazit)                                |
| Kabeleinführung:       | über Dichthülle<br>Mastbohrung $\varnothing$ 26 mm |
| Aufnahmeplatte:        | für Leitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| Winkelsteckverbindung: | für Leitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                |

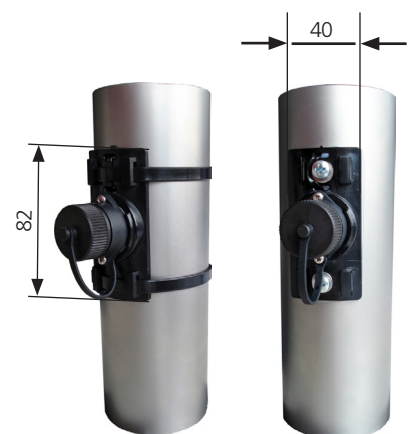

Befestigung am runden Mast mit Kabelbinder oder angeschraubt

## Ausführungen


| Steckverbindung für runden Mast                  | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Mastbefestigung mit Kabelbinder                  | 02 361 0100   |
| Mastbefestigung geschraubt                       | 02 361 0500   |
| Steckverbindung für Vierkant-Mast                |               |
| Mastbefestigung geschraubt                       | 02 361 0800   |
| Zubehör  |               |
| Anschlussset zur Montage von Illuminationskabeln | 02 361 0050   |



Befestigung am Vierkant-Mast  
angeschraubt

## Anschlussset

zur Montage von Illuminationskabeln (Flachkabel)  
an Steckverbinder mit Befestigungsset für Maste - EK 361 (z.B. H05RN2-F, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>)

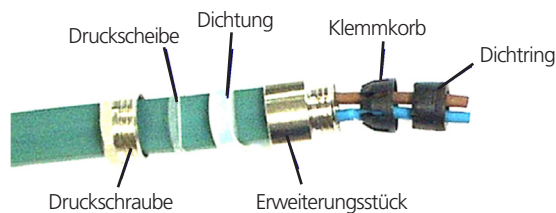

Achtung. Hier ist eine zusätzliche Zugentlastung erforderlich.

