

QualityBox PC EK618


Světlá šířka: 1600 × 1600 mm

Vnější rozměr: 1805 × 1805 mm

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 210 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	400 kN
Poklop, celkový	1266,0 kg
Poklopy	633,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	151,5 kg
Horní rám (standardní výška)	79,5 kg
Základová deska	19,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	1516,5 kg
Celková výška kabelové šachty	380 mm

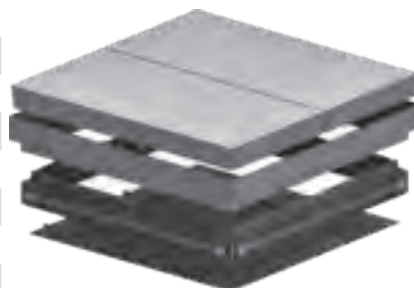

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným, se vstupem z litiny

Světlá výška: 210 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	400 kN
Poklop, celkový	1266,0 kg
Poklopy	633,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	151,5 kg
Horní rám (standardní výška)	79,5 kg
Základová deska	19,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	1516,5 kg
Celková výška kabelové šachty	380 mm



QualityBox PC EK618

Rám/variomodul

Světlá šířka: 1600 × 1600 mm

Vnější rozměr: 1805 × 1805 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 618 0052E

8× Ø 110

8× Ø 110

Hmotnost: 95,0 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 618 0058E

Hmotnost: 33,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 618 0350E

Světlá šířka 1600 6 × 160 mm



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 618 0091E

4× obdélník / 1× Ø 110

8× Ø 110

Hmotnost: 89,0 kg



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 066180087E

4× obdélník / 1× Ø 110

4× obdélník / 1× Ø 110

Hmotnost: 83,5 kg

QualityBox PC EK618

Objednací čísla

Světlá šířka: 1600 × 1600 mm

Vnější rozměr: 1805 × 1805 mm

Základní sestava	Objednací číslo
Základní sestava 400 kN	06 618 1077
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 618 0083E
Základová deska, výška 5 mm	06 618 0054E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným se vstupem z litiny	Objednací číslo
Základní sestava 400 kN	06 618 1068
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 618 0083E
Základová deska, výška 5 mm	06 618 0054E