

QualityBox PC EK888


Světlá šířka: 1600 × 2200 mm

Vnější rozměr: 1810 × 2405 mm

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 220 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	400 kN
Poklop, celkový	1701 kg
Poklopy	567 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	233,0 kg
Horní rám (standardní výška)	81,0 kg
Základová deska	24,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	2039,0 kg
Celková výška kabelové šachty	415 mm

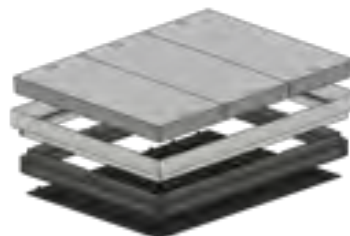

QualityBox PC EK888

Rám/variomodul

Světlá šířka: 1600 × 2200 mm
Vnější rozměr: 1810 × 2405 mm

220 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 888 0052E

Hmotnost: 115,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 618 0350E

Světlá šířka 1600 6 × 160 mm



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 888 0096E

Hmotnost: 109,5 kg



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 888 0094E

Hmotnost: 108,5 kg

QualityBox PC EK888

Objednací čísla

Světlá šířka: 1600 × 2200 mm

Vnější rozměr: 1810 × 2405 mm

Základní sestava	Objednací číslo
Základní sestava 400 kN, zajištění šestihran	06 888 1004
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 888 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 888 0054E