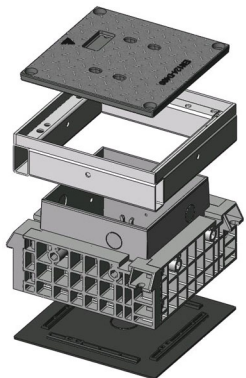


<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>250 x 250 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>400 x 400 mm</b>

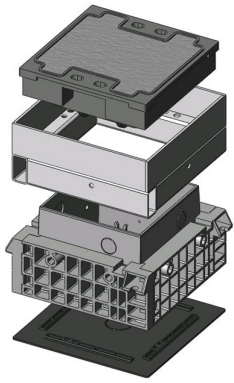
<b>Grundbausatz bestehend aus:</b>			<b>Lichte Höhe</b>	<b>200 mm</b>					
			<b>bei Sonderhöhe</b>	<b>126 mm</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- einteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfrahm (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>									
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>							
Gewicht Abdeckung	15,0 kg	14,0 kg							
Gewicht Stahlrahmen	13,0 kg	13,0 kg							
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg	5,5 kg							
Gewicht Bodenplatte	1,0 kg	1,0 kg							
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>34,5 kg</b>	<b>33,5 kg</b>							
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	<b>240 mm</b>							

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6001
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6002
<b>Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar</b>	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 2801E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 2800E
Stahlrahmen	70 035 3600E

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar * - Sonderhöhe 170 mm -	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6170
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6171
<b>Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar</b>	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 2801E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 2800E
Stahlrahmen	70 035 3600E

\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

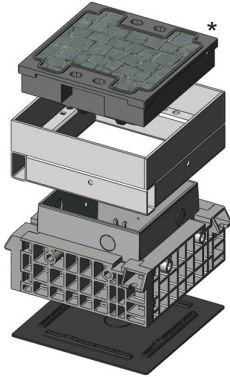
<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen ausbetoniert</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>250 x 250 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>400 x 400 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	145 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausbetoniert</li> <li>- einteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfrahm (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung	34,4 kg		
Gewicht Stahlrahmen	18,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	1,0 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>58,9 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen ausbetoniert, nicht verschraubbar *	Bestellnummer
Grundbausatz D 400	06 268 6260
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen ausbetoniert, nicht verschraubbar	
Abdeckung aus Guss ausbetoniert D 400 1-teilig	70 037 6300E
Stahlrahmen	70 035 3610E

\* Das Einheitsgewicht der Abdeckung D 400 überschreitet ein Einheitsgewicht von 300 kg/m<sup>2</sup> und muss daher gem. DIN EN124 nicht verschraubt werden.

<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen auspflasterbar</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>250 x 250 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>400 x 400 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	145 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- auspflasterbare Höhe                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>B 125 60 mm</li> <li>D 400 45 mm</li> </ul> </li> <li>- einteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfrahm (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	28,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	18,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	1,0 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>52,5 kg *</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>		



\* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten



Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen auspflasterbar, nicht verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz D 400	06 268 6261
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen auspflasterbar, nicht verschraubbar	
Abdeckung aus Guss auspflasterbar D 400 1-teilig	70 036 5600E
Stahlrahmen	70 035 3610E



\*\* Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m<sup>2</sup> überschreiten.



<b>Rahmen und Bodenplatte</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>250 x 250 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>400 x 400 mm</b>



Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--



<b>Kopfrahm, Höhe 66 mm</b> (ohne Schalungswand) Sonderhöhe			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0092E</b>
		Gewicht	3,5 kg

<b>Kopfrahm, Höhe 140 mm</b> (ohne Schalungswand) Standardhöhe			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0082E</b>
		Gewicht	5,5 kg

<b>Rahmen, Höhe 70 mm</b>			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0058E</b>
		Gewicht	2,5 kg

<b>Rahmen, Höhe 150 mm</b>			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0052E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x 30 mm 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	2 x 30 mm 1 x 110 mm
		Gewicht	4,5 kg

<b>Rahmen, Höhe 350 mm</b>			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0059E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 30 mm 2 x 110 mm 1 x 160 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 30 mm 2 x 110 mm 1 x 160 mm
		Gewicht	10 kg

		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0089E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 30 mm 2 x 110 mm 1 x 160 mm
		Rohreinführungen Längsseite	1 x Rechteck
		Gewicht	8 kg

<b>Bodenplatte, Höhe 5 mm</b>			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 268 0054E</b>
		Gewicht	1 kg