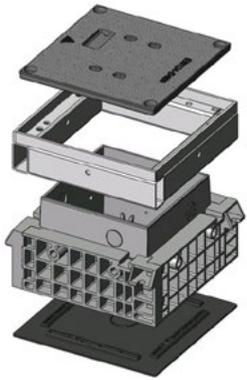


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen	Lichtes Maß 250 x 250 mm Äußeres Maß 400 x 400 mm
---	--

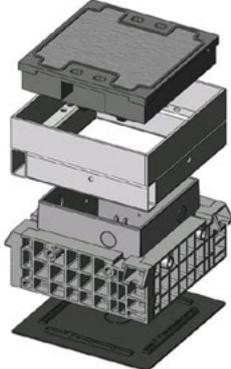
Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe 200 mm bei Sonderhöhe 126 mm	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraumen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 			
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125		D 400
Gewicht Abdeckung	15,0 kg		14,0 kg
Gewicht Stahlrahmen	13,0 kg		13,0 kg
Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe)	5,5 kg		5,5 kg
Gewicht Bodenplatte	1,0 kg		1,0 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	34,5 kg		33,5 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		240 mm

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6001
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6002
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 2801E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 2800E
Stahlrahmen	70 035 3600E

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar * - Sonderhöhe 170 mm -	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6170
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6171
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 2801E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 2800E
Stahlrahmen	70 035 3600E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

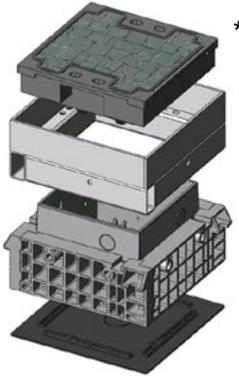
Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen ausbetoniert	Lichtes Maß	250 x 250 mm
	Äußeres Maß	400 x 400 mm

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	145 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 			
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400		
Gewicht Abdeckung	34,4 kg		
Gewicht Stahlrahmen	18,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	1,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	58,9 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen ausbetoniert, nicht verschraubbar *	Bestellnummer
Grundbausatz D 400	06 268 6260
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen ausbetoniert, nicht verschraubbar	
Abdeckung aus Guss ausbetoniert D 400 1-teilig	70 037 6300E
Stahlrahmen	70 035 3610E

* Das Einheitsgewicht der Abdeckung D 400 überschreitet ein Einheitsgewicht von 300 kg/m² und muss daher gem. DIN EN124 nicht verschraubt werden.











Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen auspflasterbar	Lichtes Maß	250 x 250 mm
	Äußeres Maß	400 x 400 mm

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	145 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - auspflasterbare Höhe B 125 60 mm D 400 45 mm - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraumen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 		 <p style="text-align: right;">*</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	28,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	18,0 kg		
Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe)	5,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	1,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	52,5 kg *		
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten	

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen auspflasterbar, nicht verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz D 400	06 268 6261
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen auspflasterbar, nicht verschraubbar	
Abdeckung aus Guss auspflasterbar D 400 1-teilig	70 036 5600E
Stahlrahmen	70 035 3610E

** Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m² überschreiten.

Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	250 x 250 mm
	Äußeres Maß	400 x 400 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
Kopffahmen, Höhe 66 mm (ohne Schalungswand) Sonderhöhe			
		Bestellnummer	06 268 0092E
		Gewicht	3,5 kg
Kopffahmen, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		Bestellnummer	06 268 0082E
		Gewicht	5,5 kg
Rahmen, Höhe 70 mm			
		Bestellnummer	06 268 0058E
		Gewicht	2,5 kg
Rahmen, Höhe 150 mm			
		Bestellnummer	06 268 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x 30 mm 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	2 x 30 mm 1 x 110 mm
		Gewicht	4,5 kg
Rahmen, Höhe 350 mm			
		Bestellnummer	06 268 0059E
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 30 mm 2 x 110 mm 1 x 160 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 30 mm 2 x 110 mm 1 x 160 mm
		Gewicht	10 kg
		Bestellnummer	06 268 0089E
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 30 mm 2 x 110 mm 1 x 160 mm
		Rohreinführungen Längsseite	1 x Rechteck
		Gewicht	8 kg
Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		Bestellnummer	06 268 0054E
		Gewicht	1 kg