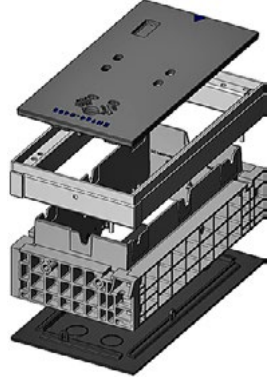



Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen	Lichtes Maß	250 x 550 mm
	Äußeres Maß	400 x 700 mm

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	161 mm	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125			D 400
Gewicht Abdeckung	29,0 kg			32,0 kg
Gewicht Stahlrahmen	19,0 kg			19,0 kg
Gewicht Kopfraahmen (Standardhöhe)	8,0 kg			8,0 kg
Gewicht Bodenplatte	2,0 kg			2,0 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	58,0 kg			61,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm			240 mm

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2337
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 278 2343
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 278 2344
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 278 2345
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2346
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 3081E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 3080E
Stahlrahmen	70 035 4080E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß	250 x 550 mm
	Äußeres Maß	400 x 700 mm

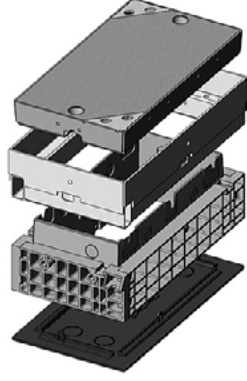Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	210 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	48,0 kg	48,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	25,0 kg	25,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	83,0 kg	83,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2150
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 278 2151
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 278 2152
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 278 2153
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2154
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 5785E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 5780E
Stahlrahmen	70 039 6280E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar	Lichtes Maß 250 x 550 mm Äußeres Maß 400 x 700 mm
--	--

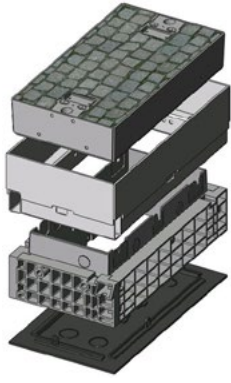













Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	210 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - auspflasterbare Höhe B 125 60 mm D 400 45 mm - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraumen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 			 <p style="text-align: right;">*</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	46,0 kg	49,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	29,0 kg	29,0 kg		
Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	85,0 kg *	88,0 kg *		
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm		

* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 278 2066
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 278 2261
Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar	
2 x Verschraubung Sechskant	50 000 5000
2 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5160
2 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5100
2 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5150
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 1-teilig	70 040 8800E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 056 2954E
Stahlrahmen	70 039 8200E

** Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m² überschreiten.

Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	250 x 550 mm
	Äußeres Maß	400 x 700 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
Kopfrahm, Höhe 66 mm (ohne Schalungswand) Sonderhöhe			
		Bestellnummer	06 278 0091E
		Gewicht	5 kg
Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		Bestellnummer	06 278 0082E
		Gewicht	8 kg
Rahmen, Höhe 70 mm			
		Bestellnummer	06 278 0058E
		Gewicht	4 kg
Rahmen, Höhe 150 mm			
		Bestellnummer	06 278 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x 30 mm 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 30 mm 3 x 110 mm
		Gewicht	7 kg
Rahmen, Höhe 220 mm			
		Bestellnummer	06 278 0053E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x 30 mm 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	3 x 110 mm
		Gewicht	11 kg
Rahmen, Höhe 350 mm			
		Bestellnummer	06 278 0059E
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 30 mm 1 x 110 mm 1 x 160 mm
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 30 mm 3 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	15,5 kg
		Bestellnummer	06 278 0089E
		Rohreinführungen Stirnseite	1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 30 mm 3 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	15,5 kg
Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		Bestellnummer	06 278 0054E
		Gewicht	2 kg

Rahmen und Bodenplatte

Lichtes Maß 250 x 550 mm
 Äußeres Maß 400 x 700 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung
------------	------------	-------------

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		Bestellnummer	06 278 0351E
		Rohreinführungen Längsseite	2 x 160 mm
		Gewicht	6,7 kg