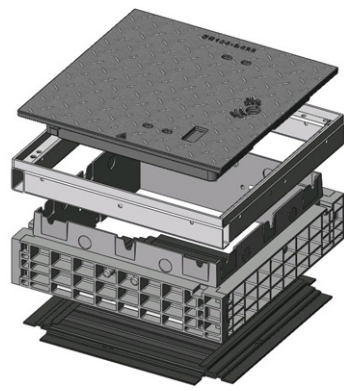


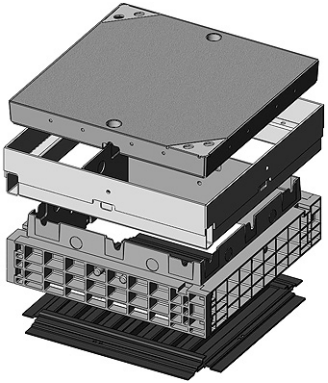
Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen	Lichtes Maß 550 x 550 mm
	Äußeres Maß 700 x 700 mm

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	139 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	59,5 kg	59,5 kg		
Gewicht Stahlrahmen	25,5 kg	25,5 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	98,0 kg	98,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2355
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2326
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2488
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 288 2539
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2607
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 3581E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 3580E
Stahlrahmen	70 034 4980E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

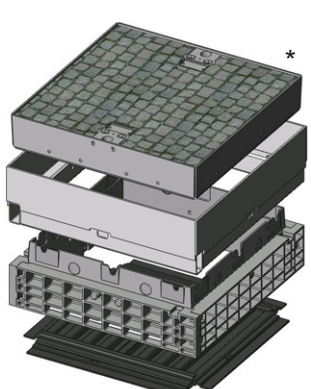
Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß 550 x 550 mm Äußeres Maß 700 x 700 mm
--	--

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	92,0 kg	92,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	34,0 kg	34,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	139,0 kg	139,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2281
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2282
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2283
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 288 2284
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2285
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 2685E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 2680E
Stahlrahmen	70 039 7180E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

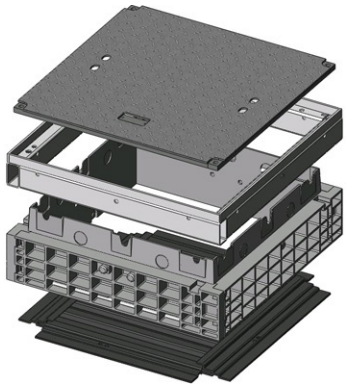
Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar	Lichtes Maß	550 x 550 mm
	Äußeres Maß	700 x 700 mm

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - auspflasterbare Höhe B 125 60 mm D 400 45 mm - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 			 <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	75,0 kg	98,5 kg		
Gewicht Stahlrahmen	39,0 kg	39,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	127,0 kg *	150,5 kg *		
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 288 2134
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 288 2608
Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar	
2 x Verschraubung Sechskant	50 000 5000
2 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5160
2 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5100
2 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5150
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 1-teilig	70 040 2900E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 050 9700E
Stahlrahmen	70 039 9100E

** Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m² überschreiten.



Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech auf Anfrage	Lichtes Maß 550 x 550 mm Äußeres Maß 700 x 700 mm
---	--



Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	140 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Tränenblech <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm 			
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15		
Gewicht Abdeckung	24,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	25,5 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	62,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz A 15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 288 2613
Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Abdeckung aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 058 6600E
Stahlrahmen	70 034 4900E



Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	550 x 550 mm
	Äußeres Maß	700 x 700 mm



Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung
------------	------------	-------------



Kopfrahm, Höhe 66 mm (ohne Schalungswand) Sonderhöhe			
		Bestellnummer	06 288 0091E
		Gewicht	4 kg



Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe			
		Bestellnummer	06 288 0082E
		Gewicht	9,5 kg



Rahmen, Höhe 70 mm			
		Bestellnummer	06 288 0058E
		Gewicht	5,5 kg



Rahmen, Höhe 150 mm			
		Bestellnummer	06 288 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	3 x 110 mm
		Gewicht	10 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		Bestellnummer	06 288 0053E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	3 x 110 mm
		Gewicht	16 kg

		Bestellnummer	06 288 0057E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	12 x 50 mm
		Gewicht	16,5 kg

		Bestellnummer	06 288 0061E
		Rohreinführungen Stirnseite	12 x 50 mm
		Rohreinführungen Längsseite	12 x 50 mm
		Gewicht	17 kg



		Bestellnummer	06 288 0083E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 50 mm 1 x Rechteck
		Gewicht	14 kg

		Bestellnummer	06 288 0084E
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 50 mm 1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 50 mm 1 x Rechteck
		Gewicht	13 kg

Rahmen und Bodenplatte

Lichtes Maß 550 x 550 mm
 Äußeres Maß 700 x 700 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung
------------	------------	-------------

Rahmen, Höhe 350 mm			
		Bestellnummer	06 288 0059E
		Rohreinführungen Stirnseite	6 x 30 mm 3 x 110 mm 2 x 160 mm
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 30 mm 3 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	24 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm			
		Bestellnummer	06 288 0054E
		Gewicht	3,5 kg