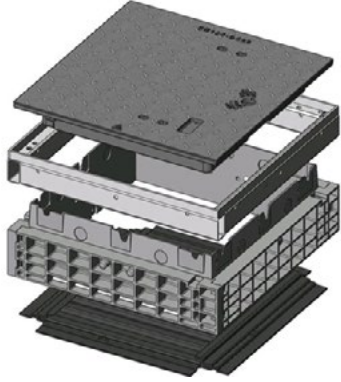


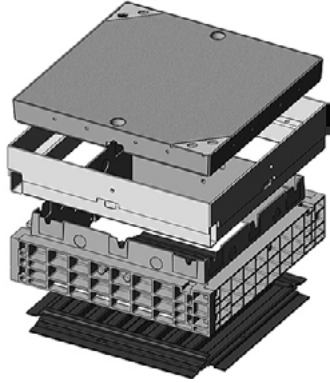
| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen | Lichtes Maß | 550 x 550 mm |
| | Äußeres Maß | 700 x 700 mm |

| Grundbausatz bestehend aus: | | | Lichte Höhe | 139 mm |
|--|----------------|----------------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm | | |  | |
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 | D 400 | | |
| Gewicht Abdeckung | 59,5 kg | 59,5 kg | | |
| Gewicht Stahlrahmen | 25,5 kg | 25,5 kg | | |
| Gewicht Kopfraahmen (Standardhöhe) | 9,5 kg | 9,5 kg | | |
| Gewicht Bodenplatte | 3,5 kg | 3,5 kg | | |
| Gesamtgewicht Grundbausatz | 98,0 kg | 98,0 kg | | |
| Gesamthöhe Grundbausatz | 240 mm | 240 mm | | |

| Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar * | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 288 2355 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant | 06 288 2326 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 288 2488 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK | 06 288 2539 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 288 2607 |
| Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar | |
| 1 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6020 |
| 1 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 6040 |
| 1 x Verriegelung LIC LOCK | 50 000 6060 |
| 1 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 6080 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig | 70 034 3581E |
| Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig | 70 034 3580E |
| Stahlrahmen | 70 034 4980E |

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

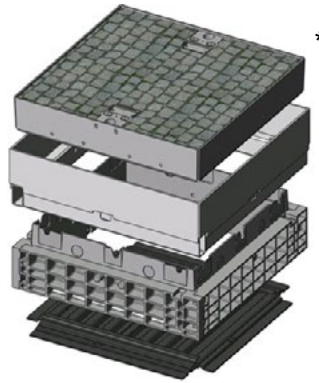
| | |
|--|--|
| Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert | Lichtes Maß 550 x 550 mm Äußeres Maß 700 x 700 mm |
|--|--|

| Grundbausatz bestehend aus: | | | Lichte Höhe | 190 mm |
|--|-----------------|-----------------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm | | |  | |
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 | D 400 | | |
| Gewicht Abdeckung | 92,0 kg | 92,0 kg | | |
| Gewicht Stahlrahmen | 34,0 kg | 34,0 kg | | |
| Gewicht Koprahmen (Standardhöhe) | 9,5 kg | 9,5 kg | | |
| Gewicht Bodenplatte | 3,5 kg | 3,5 kg | | |
| Gesamtgewicht Grundbausatz | 139,0 kg | 139,0 kg | | |
| Gesamthöhe Grundbausatz | 295 mm | 295 mm | | |

| Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar * | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 288 2281 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant | 06 288 2282 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 288 2283 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK | 06 288 2284 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 288 2285 |
| Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6100 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7100 |
| 2 x Verriegelung LIC LOCK | 50 000 8100 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9100 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig | 70 040 2685E |
| Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig | 70 040 2680E |
| Stahlrahmen | 70 039 7180E |

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

| | |
|--|--|
| Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar | Lichtes Maß 550 x 550 mm Äußeres Maß 700 x 700 mm |
|--|--|

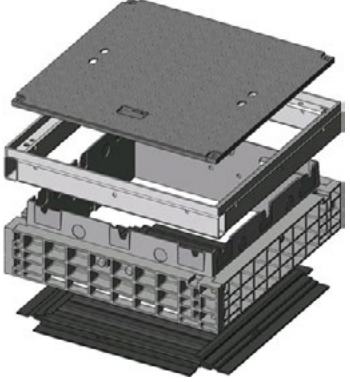
| Grundbausatz bestehend aus: | | | Lichte Höhe | 190 mm |
|---|-------------------|-------------------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - auspflasterbare Höhe B 125 60 mm D 400 45 mm - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraumen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm | | |  <p style="text-align: right;">*</p> | |
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 | D 400 | | |
| Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung) | 75,0 kg | 98,5 kg | | |
| Gewicht Stahlrahmen | 39,0 kg | 39,0 kg | | |
| Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe) | 9,5 kg | 9,5 kg | | |
| Gewicht Bodenplatte | 3,5 kg | 3,5 kg | | |
| Gesamtgewicht Grundbausatz | 127,0 kg * | 150,5 kg * | | |
| Gesamthöhe Grundbausatz | 340 mm | 340 mm | | |

* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten

| Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar ** | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar | 06 288 2134 |
| Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar | 06 288 2608 |
| Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar | |
| 2 x Verschraubung Sechskant | 50 000 5000 |
| 2 x Verschraubung Innensechskant | 50 000 5160 |
| 2 x Verschraubung LIC LOCK | 50 000 5100 |
| 2 x Verschraubung COLT/TELENET | 50 000 5150 |
| Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur) | 70 042 5400 |
| Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 1-teilig | 70 040 2900E |
| Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig | 70 050 9700E |
| Stahlrahmen | 70 039 9100E |

** Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m² überschreiten.

| | | |
|---|--|--|
| Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech auf Anfrage | Lichtes Maß Äußeres Maß | 550 x 550 mm 700 x 700 mm |
|---|--|--|



| Grundbausatz bestehend aus: | | Lichte Höhe | 140 mm |
|--|----------------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Tränenblech <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm | |  | |
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | A 15 | | |
| Gewicht Abdeckung | 24,0 kg | | |
| Gewicht Stahlrahmen | 25,5 kg | | |
| Gewicht Kopfrahen (Standardhöhe) | 9,5 kg | | |
| Gewicht Bodenplatte | 3,5 kg | | |
| Gesamtgewicht Grundbausatz | 62,5 kg | | |
| Gesamthöhe Grundbausatz | 240 mm | | |



| Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Grundbausatz A 15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar | 06 288 2613 |
| Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar | |
| 4 x Verschraubung Sechskant | 50 000 2200 |
| 4 x Verschraubung Innensechskant | 50 000 2300 |
| 4 x Verschraubung LIC LOCK | 50 000 2400 |
| 4 x Verschraubung COLT/TELENET | 50 000 2450 |
| Abdeckung aus Tränenblech A 15 1-teilig | 70 058 6600E |
| Stahlrahmen | 70 034 4900E |



| | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Rahmen und Bodenplatte | Lichtes Maß | 550 x 550 mm |
| | Äußeres Maß | 700 x 700 mm |



| Stirnseite | Längsseite | Bezeichnung |
|------------|------------|-------------|
|------------|------------|-------------|



| Kopfrahm, Höhe 66 mm (ohne Schalungswand) Sonderhöhe; ist im Grundbausatz enthalten | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0091E |
| | | Gewicht | 4 kg |



| Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0082E |
| | | Gewicht | 9,5 kg |



| Rahmen, Höhe 70 mm | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0058E |
| | | Gewicht | 5,5 kg |

| Rahmen, Höhe 150 mm | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0052E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 4 x 30 mm 3 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 4 x 30 mm 3 x 110 mm |
| | | Gewicht | 10 kg |

| Rahmen, Höhe 220 mm | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0053E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 3 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 3 x 110 mm |
| | | Gewicht | 16 kg |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0083E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 3 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 4 x 50 mm 1 x Rechteck |
| | | Gewicht | 14 kg |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0084E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 4 x 50 mm 1 x Rechteck |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 4 x 50 mm 1 x Rechteck |
| | | Gewicht | 13 kg |



| Rahmen, Höhe 350 mm | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 288 0059E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 6 x 30 mm 3 x 110 mm 2 x 160 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 6 x 30 mm 3 x 110 mm 2 x 160 mm |
| | | Gewicht | 24 kg |

Rahmen und Bodenplatte

Lichtes Maß 550 x 550 mm
 Äußeres Maß 700 x 700 mm

| Stirnseite | Längsseite | Bezeichnung |
|------------|------------|-------------|
|------------|------------|-------------|

| Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten) | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| | | Bestellnummer | 06 288 0054E |
| | | Gewicht | 3,5 kg |

| VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar) | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|
|  | | Bestellnummer | 06 278 0351E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 2 x 160 mm |
| | | Gewicht | 6,7 kg |
| |  | Bestellnummer | 06 278 0351E |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 2 x 160 mm |
| | | Gewicht | 6,7 kg |