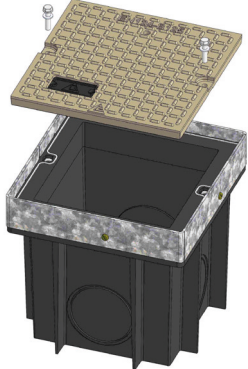


Kleinschacht: Schachtabdeckung aus Gusseisen oder Kunststoff	Lichtes Maß	240 x 240 mm
	Äußeres Maß	315 x 315 mm

Kleinschacht bestehend aus:		Lichte Höhe	254 mm	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen oder Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> - einteilig - mit 2 Verschlusschrauben Sechskant M8 ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Korpus aus Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> Rohreinführungen auf 3 Seiten: 1 x 110 mm Rohreinführung auf 1 Seite: 1 x 40 mm ▪ 2 Verschlussplatten Ø 110 mm mit ausschneidbaren Rohreinführungen Ø 90, 75, 63, 50 und 4x 30 mm (nicht bei tagwasserdichter Ausführung) ▪ Sollbruchstelle im Boden Ø 50 mm für Wasserablauf 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	1,5 t Kunststoff			B 125 Gusseisen
Gewicht Abdeckung	2 kg			12 kg
Gewicht Korpus mit Stahlrahmen	6 kg			6 kg
Gesamtgewicht Kleinschacht	8 kg			18 kg
Gesamthöhe Kleinschacht	300 mm			300 mm

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen oder Kunststoff, verschraubt	Bestellnummer
Kleinschacht 1,5 t	06 337 0101
Kleinschacht B 125	06 337 0201
Kleinschacht B 125, tagwasserdicht, mit umlaufender Silikondichtung	06 337 0200