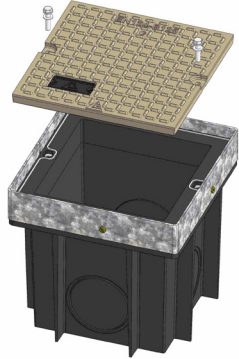


<b>Kleinschacht: Schachtabdeckung aus Gusseisen oder Kunststoff</b>	<b>Lichtes Maß</b> 240 x 240 mm <b>Äußeres Maß</b> 315 x 315 mm
---	--

Kleinschacht bestehend aus:		Lichte Höhe	254 mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen oder Kunststoff                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- einteilig</li> <li>- mit 2 Verschlusschrauben Sechskant M8</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Korpus aus Kunststoff                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rohreinführungen auf 3 Seiten: 1 x 110 mm</li> <li>Rohreinführung auf 1 Seite: 1 x 40 mm</li> </ul> </li> <li>▪ 2 Verschlussplatten Ø 110 mm mit ausschneidbaren Rohreinführungen Ø 90, 75, 63, 50 und 4x 30 mm ( nicht bei wasserdichter Ausführung )</li> <li>▪ Sollbruchstelle im Boden Ø 50 mm für Wasserablauf</li> </ul>					
Prüfklasse nach DIN EN 124	<b>1,5 t Kunststoff</b>			<b>B 125 Gusseisen</b>	
Gewicht Abdeckung	2 kg			12 kg	
Gewicht Korpus mit Stahlrahmen	6 kg			6 kg	
<b>Gesamtgewicht Kleinschacht</b>	<b>8 kg</b>			<b>18 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Kleinschacht</b>	<b>300 mm</b>			<b>300 mm</b>	

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen oder Kunststoff, verschraubt	Bestellnummer
Kleinschacht 1,5 t	06 337 0101
Kleinschacht B 125	06 337 0201
Kleinschacht B 125, tagwasserdicht, mit umlaufender Silikondichtung	06 337 0200