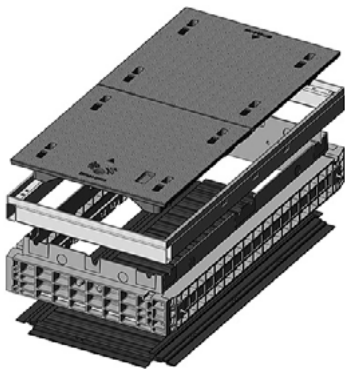


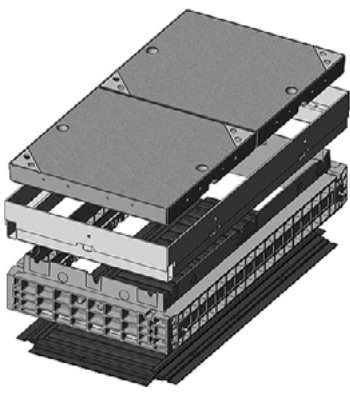
Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen	Lichtes Maß	550 x 1165 mm
	Äußeres Maß	750 x 1300 mm

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	139 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	68,0 kg	89,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	34,5 kg	34,5 kg		
Gewicht Kopfraahmen (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	134,5 kg	155,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2513
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 338 2435
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 338 2516
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 338 2517
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 338 2518
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0010E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 2-teilig	70 052 0000E
Stahlrahmen	70 034 5180E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

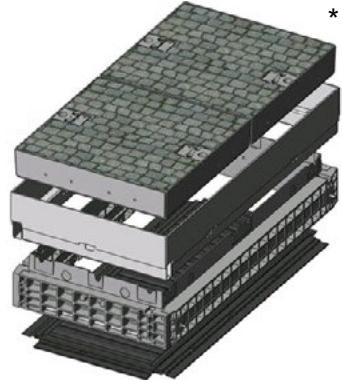
Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß	550 x 1165 mm
	Äußeres Maß	750 x 1300 mm

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	177,0 kg	177,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	48,5 kg	48,5 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	257,5 kg	257,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2429
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 338 2430
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 338 2431
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 338 2432
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 338 2433
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 040 2775E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 040 2770E
Stahlrahmen	70 039 7480E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar	Lichtes Maß	550 x 1165 mm
	Äußeres Maß	750 x 1300 mm

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - auspflasterbare Höhe B 125 60 mm D 400 45 mm - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	170 kg	178 kg		
Gewicht Stahlrahmen	56 kg	56 kg		
Gewicht Kopfrahen (Standardhöhe)	25 kg	25 kg		
Gewicht Bodenplatte	7 kg	7 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	258 kg *	266 kg *		
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm		
			* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten	

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 338 2155
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 338 2536
Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 5200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5350
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5300
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5360
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 2-teilig	70 043 8250E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig	70 040 9850E
Stahlrahmen	70 039 9400E

** Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m² überschreiten.



Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech auf Anfrage	Lichtes Maß	550 x 1165 mm
	Äußeres Maß	750 x 1300 mm



Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	155 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Tränenblech <ul style="list-style-type: none"> - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 			
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15		
Gewicht Abdeckung	53 kg		
Gewicht Stahlrahmen	35 kg		
Gewicht Kopfrahen (Standardhöhe)	25 kg		
Gewicht Bodenplatte	7 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	120 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		









Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz A 15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 338 2796
Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	
8 x Verschraubung Sechskant	50 000 2600
8 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2700
8 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2800
8 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2850
Abdeckung aus Tränenblech A 15 2-teilig	70 055 3850E
Stahlrahmen	70 034 5100E



Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	550 x 1165 mm
	Äußeres Maß	750 x 1300 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--



Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		Bestellnummer	06 338 0082E
		Gewicht	25 kg

Rahmen, Höhe 70 mm			
		Bestellnummer	06 338 0058E
		Gewicht	10,5 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		Bestellnummer	06 338 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	26,5 kg
		Bestellnummer	06 338 0075E
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 50 mm 1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	25,5 kg
		Bestellnummer	06 338 0071E
		Rohreinführungen Stirnseite	4 x 50 mm 1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite	3 x 110 mm 2 x Rechteck
		Gewicht	27 kg
		Bestellnummer	06 338 0069E
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatte	4 x 50 mm 1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	3 x 110 mm 2 x Rechteck
		Gewicht	28,5 kg

Rahmen, Höhe 350 mm			
		Bestellnummer	06 338 0059E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm 2 x 160 mm 6 x 30 mm
		Rohreinführungen Längsseite	5 x 110 mm 3 x 160 mm
		Gewicht	53 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		Bestellnummer	06 338 0054E
		Gewicht	7 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		Bestellnummer	06 278 0351E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x 160 mm
		Gewicht	6,7 kg
		Bestellnummer	06 338 0350E
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 160 mm
		Gewicht	14 kg