


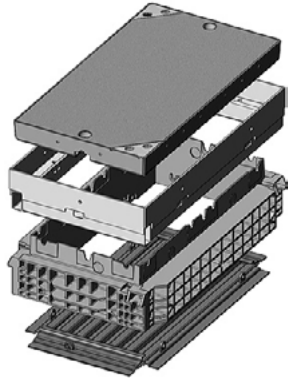
<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>400 x 800 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>550 x 960 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	139 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- einteilig verriegelbar</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfraumen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>				
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung	33,0 kg	45,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	23,0 kg	23,0 kg		
Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>74,5 kg</b>	<b>86,5 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	<b>240 mm</b>		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1194
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1219
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1334
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 378 1335
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1336
<b>Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar</b>	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 0581E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 078 7100
Stahlrahmen	70 034 5480E

\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

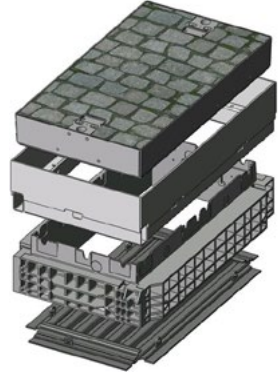
<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>400 x 800 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>550 x 960 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Stahl               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausbetoniert</li> <li>- einteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Koprahmen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>				
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung	95,5 kg	95,5 kg		
Gewicht Stahlrahmen	34,0 kg	34,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>148,0 kg</b>	<b>148,0 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>	<b>295 mm</b>		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1153
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1154
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1155
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 378 1156
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1157
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 045 2255E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 045 2200E
Stahlrahmen	70 045 2100E

\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar</b>	<b>Lichtes Maß</b> 400 x 800 mm <b>Äußeres Maß</b> 550 x 960 mm
--	--

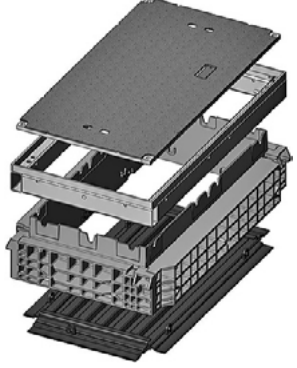
Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Stahl               <ul style="list-style-type: none"> <li>- auspflasterbare Höhe</li> <li>B 125 60 mm</li> <li>D 400 45 mm</li> </ul> </li> <li>- einteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfraumen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			 <p style="text-align: right;">*</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	87,5 kg	102,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	35,0 kg	35,0 kg		
Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>141,0 kg *</b>	<b>155,5 kg *</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>340 mm</b>	<b>340 mm</b>		

\* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 378 1038
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 378 1344
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar</b>	
2 x Verschraubung Sechskant	50 000 5000
2 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5160
2 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5100
2 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5150
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 1-teilig	70 039 2400E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 043 8100E
Stahlrahmen	70 039 8900E

\*\* Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m<sup>2</sup> überschreiten.



<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech</b>   auf Anfrage	<b>Lichtes Maß</b> 400 x 800 mm <b>Äußeres Maß</b> 550 x 960 mm
---	--



Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	160 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Tränenblech               <ul style="list-style-type: none"> <li>- einteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfrahm (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 4 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>A 15</b>		
Gewicht Abdeckung	18,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	23,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	3,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>59,5 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>		









Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz A15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 378 1355
<b>Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar</b>	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Abdeckung aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 058 6400E
Stahlrahmen	70 034 5400E



<b>Rahmen und Bodenplatte</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>400 x 800 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>550 x 960 mm</b>

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--


Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0082E</b>
		Gewicht	15 kg

Rahmen, Höhe 70 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0058E</b>
		Gewicht	5 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0052E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	5 x 110 mm
		Gewicht	16,5 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0061E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Gewicht	13 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0077E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite	5 x 110 mm
		Gewicht	15,5 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0053E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Gewicht	10 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0051E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatte	1 x Rechteck
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Gewicht	12 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 378 0054E</b>
		Gewicht	3,5 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 328 0350E</b>
		Rohreinführungen Längsseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg