


<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung <u>schwenkbar</u> aus Gusseisen</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1400 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>1100 x 1590 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- vierteilig</li> <li>- Oberfläche mit Kopfsteinpflaster-Design</li> <li>- mit Scharnieren (1-Mann bedienbar)</li> </ul> </li> <li>▪ 2 Rahmen, Höhe 220 mm mit 4 Kranösen</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> <li>▪ Werkzeug zur Fixierung der Schachtabdeckung (für Kopfform: COLT/TELENET/OTC)</li> <li>▪ Verschlusskappe für Verriegelung</li> <li>▪ Werkzeug für Schachtabdeckung schwenkbar</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung	315,0 kg		
Gewicht 2 Rahmen, Höhe 220 mm	90 kg		
Gewicht Bodenplatte	10,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>415,5 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>585 mm</b>		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET/OTC	06 428 2200
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar	
Abdeckung aus Gusseisen D 400 4-teilig	06 428 0281E

\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1400 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1580 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	190 mm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Stahl               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausbetoniert</li> <li>- dreiteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfrahm (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>				
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>			<b>D 400</b>
Gewicht Abdeckung	317,0 kg			317,0 kg
Gewicht Stahlrahmen	59,0 kg			59,0 kg
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	34,5 kg			34,5 kg
Gewicht Bodenplatte	10,5 kg			10,5 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>421,0 kg</b>			<b>421,0 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>310 mm</b>			<b>310 mm</b>

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1006
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 428 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 428 1014
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 428 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 1015
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 045 8675E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 045 8670E
Stahlrahmen	70 042 0180E

\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1400 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1580 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Stahl               <ul style="list-style-type: none"> <li>- auspflasterbare Höhe</li> <li>B 125 60 mm</li> <li>D 400 45 mm</li> </ul> </li> <li>- dreiteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Kopfrahm (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			 <p style="text-align: right;">*</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	225,0 kg	309,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	67,0 kg	67,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	34,5 kg	34,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	10,5 kg	10,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>337,0 kg *</b>	<b>421,0 kg *</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>340 mm</b>	<b>355 mm</b>		
			* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten	

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 428 1005
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 428 1038
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar</b>	
für B 125:	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 5400
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5505
6 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5500
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5504
für D 400:	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 5520
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5521
6 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5550
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5525
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 3-teilig	70 039 2550E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig	70 039 2560E
Stahlrahmen B 125	70 043 3900E
Stahlrahmen D 400	70 051 1200E

\*\* Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m<sup>2</sup> überschreiten.



<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1400 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1580 mm</b>

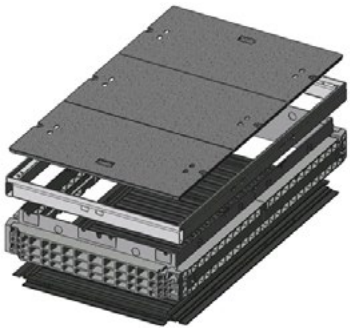

<b>Grundbausatz bestehend aus:</b>		<b>Lichte Höhe</b>	<b>115 mm</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Tränenblech               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dreiteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Koprahmen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>A 15</b>		
Gewicht Abdeckung	119,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	31,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	34,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	10,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>195,0 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>		











<b>Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar</b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz A 15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 428 1039
<b>Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar</b>	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 2460
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2470
6 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2480
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2490
Abdeckung aus Tränenblech A 15 3-teilig	70 058 6300E
Stahlrahmen	70 058 6900E

<b>Rahmen und Bodenplatte</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1400 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1580 mm</b>



Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--

Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0082E</b>
		Gewicht	34,5 kg

Rahmen, Höhe 70 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0058E</b>
		Gewicht	11,5 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0052E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	8 x 110 mm
		Gewicht	45 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0061E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	8 x 110 mm
		Gewicht	41,5 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0085E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck
		Gewicht	45,5 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0062E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck
		Gewicht	44 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0051E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	4 x Rechteck
		Gewicht	47 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 428 0054E</b>
		Gewicht	10,5 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 328 0350E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 578 0350E</b>
		Rohreinführungen Längsseite	5 x 160 mm
		Gewicht	17 kg