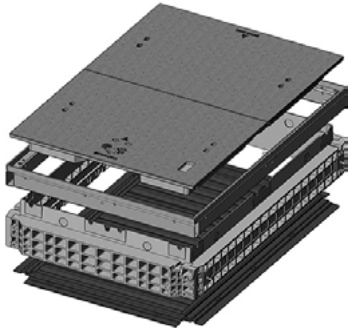



Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen	Lichtes Maß	800 x 1165 mm
	Äußeres Maß	995 x 1300 mm

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	139 mm	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - zweiteilig verriegelbar - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfraumen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125			D 400
Gewicht Abdeckung	194,0 kg			194,0 kg
Gewicht Stahlrahmen	38,0 kg			38,0 kg
Gewicht Kopfraumen (Standardhöhe)	31,5 kg			31,5 kg
Gewicht Bodenplatte	9,5 kg			9,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	273,0 kg			273,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm			240 mm

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1386
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 508 1387
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 508 1388
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 508 1389
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1390
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0070E
Abdeckung aus Gusseisen D 400 2-teilig	70 052 0060E
Stahlrahmen	70 034 6281E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß	800 x 1165 mm
	Äußeres Maß	995 x 1300 mm

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	268,0 kg	268,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	52,0 kg	52,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg	31,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	9,5 kg	9,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	361,0 kg	361,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1310
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 508 1311
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 508 1312
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 508 1313
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1314
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 0375E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 046 0370E
Stahlrahmen	70 039 7980E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar	Lichtes Maß 800 x 1165 mm Äußeres Maß 995 x 1300 mm
--	--

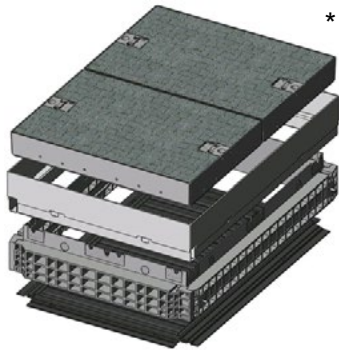Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - auspflasterbare Höhe B 125 60 mm D 400 45 mm - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 			 <p style="text-align: right;">*</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	200,0 kg	262,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	63,0 kg	63,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg	31,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	9,5 kg	9,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	304,0 kg *	366,0 kg *		
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	355 mm		
			* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten	

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 508 1113
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 508 1639
Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar	
für B 125:	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 5200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5350
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5300
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5360
für D 400:	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 5510
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5511
4 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5540
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5515
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 2-teilig	70 041 0750E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig	70 042 0750E
Stahlrahmen für Ausführung B 125	70 039 9900E
Stahlrahmen für Ausführung D 400	70 050 8700E

** Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m² überschreiten.



Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech	Lichtes Maß	800 x 1165 mm
	Äußeres Maß	995 x 1300 mm



Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	135 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Tränenblech <ul style="list-style-type: none"> - zweiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 			
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15		
Gewicht Abdeckung	87,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	38,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	9,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	166,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		









Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz A 15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 508 1130
Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar	
8 x Verschraubung Sechskant	50 000 2600
8 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2700
8 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2800
8 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2850
Abdeckung aus Tränenblech A 15 2-teilig	70 052 3050E
Stahlrahmen	70 034 6200E

Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	800 x 1165 mm
	Äußeres Maß	995 x 1300 mm



Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--

Kopfraumen, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		Bestellnummer	06 508 0082E
		Gewicht	31,5 kg

Rahmen, Höhe 70 mm			
		Bestellnummer	06 508 0058E
		Gewicht	11,5 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		Bestellnummer	06 508 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	31,5 kg
		Bestellnummer	06 508 0049E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 110 mm 2 x 160 mm
		Gewicht	28 kg
		Bestellnummer	06 508 0055E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	2 x Rechteck 3 x 110 mm
		Gewicht	28 kg
		Bestellnummer	06 508 0056E
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 3 x 110 mm
		Gewicht	30 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		Bestellnummer	06 508 0054E
		Gewicht	9,5 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		Bestellnummer	06 328 0350E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg
		Bestellnummer	06 338 0350E
		Rohreinführungen Längsseite	4 x 160 mm
		Gewicht	14 kg