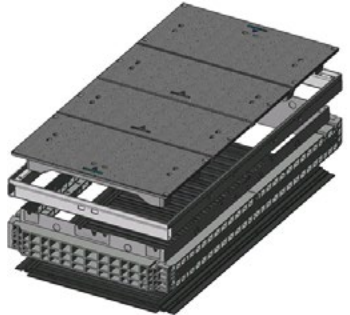



<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1600 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1780 mm</b>

<b>Grundbausatz bestehend aus:</b>		<b>Lichte Höhe</b>	<b>100 mm</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Gusseisen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- vierteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Koprahmen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>		
Gewicht Abdeckung	250,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	38,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	37,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	12,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>338,0 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>		

<b>Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar</b>		<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar		06 708 1075
<b>Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar</b>		
12 x Verschraubung Sechskant		50 000 5600
12 x Verschraubung Innensechskant		50 000 5610
12 x Verschraubung LIC LOCK		50 000 5700
12 x Verschraubung COLT/TELENET		50 000 5710
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz		70 043 0300
Abdeckung aus Gusseisen B 125 4-teilig mit Fugenstegen		70 044 6700E
Stahlrahmen		70 044 7300E


<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1600 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1780 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Stahl               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausbetoniert</li> <li>- dreiteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Koprahmen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>				
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung	312,0 kg	381,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	59,0 kg	59,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	30,5 kg	30,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	10,5 kg	10,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>412,0 kg</b>	<b>481,0 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>310 mm</b>	<b>310 mm</b>		

Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 708 1066
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 708 1067
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 708 1068
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 708 1069
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 046 0275E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 046 0270E
Stahlrahmen	70 042 0680E

\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl auspflasterbar</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1600 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1780 mm</b>

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	190 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Stahl               <ul style="list-style-type: none"> <li>- auspflasterbare Höhe</li> <li>B 125 60 mm</li> <li>D 400 45 mm</li> </ul> </li> <li>- dreiteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Koprahmen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			 <p style="text-align: right;">*</p>	
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>		
Gewicht Abdeckung (ohne Auspflasterung)	295,0 kg	352,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	79,0 kg	79,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	37,5 kg	37,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	12,5 kg	12,5 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>424,0 kg *</b>	<b>481,0 kg *</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>355 mm</b>	<b>355 mm</b>		
			* Pflasterung nicht im Lieferumfang enthalten	

Schacht mit Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar **	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 708 1004
Grundbausatz D 400 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 708 1077
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl auspflasterbar, verschraubbar</b>	
für B 125:	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 5400
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5505
6 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5500
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5504
für D 400:	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 5520
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5521
6 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5550
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5525
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe weiß (natur)	70 042 5400
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar B 125 3-teilig	70 041 0950E
Abdeckung aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig	70 050 9850E
Stahlrahmen	70 051 0000E

\*\* Auspflasterbare Schachtabdeckungen müssen gemäß EN 124 nicht verschraubt werden, da sie ein Einheitsgewicht von 300kg/m<sup>2</sup> überschreiten.



<b>Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Tränenblech</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1600 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1780 mm</b>



<b>Grundbausatz bestehend aus:</b>		<b>Lichte Höhe</b>	<b>120 mm</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abdeckung aus Tränenblech               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dreiteilig</li> <li>- mit Stopfen für Aushebelöcher</li> </ul> </li> <li>▪ Stahlrahmen feuerverzinkt</li> <li>▪ Koprahmen (Standardhöhe)</li> <li>▪ Bodenplatte</li> <li>▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm</li> </ul>			
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>A 15</b>		
Gewicht Abdeckung	115,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	33,5 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	35,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	11,0 kg		
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>194,5 kg</b>		
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>		











<b>Schacht mit Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar</b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz A 15 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 708 1347
<b>Zubehör für Abdeckung aus Tränenblech, verschraubbar</b>	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 2460
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2470
6 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 2480
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2490
Abdeckung aus Tränenblech A 15 3-teilig	06 708 0097E
Stahlrahmen	70 065 0700E

<b>Rahmen und Bodenplatte</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1600 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1780 mm</b>



Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--

<b>Kopfrahm, Höhe 140 mm</b> (ohne Schalungswand) Standardhöhe;			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0082E</b>
		Gewicht	37,5 kg

<b>Rahmen, Höhe 70 mm</b>			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0058E</b>
		Gewicht	20,5 kg

<b>Rahmen, Höhe 220 mm</b>			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0052E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	8 x 110 mm
		Gewicht	53 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0061E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	8 x 110 mm
		Gewicht	49 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0085E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck
		Gewicht	39 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0086E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck
		Gewicht	46 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0087E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	4 x Rechteck
		Gewicht	45 kg

<b>Bodenplatte, Höhe 5 mm</b> (ist im Grundbausatz enthalten)			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 708 0054E</b>
		Gewicht	12,5 kg

<b>VarioModul, Höhe 220 mm</b> (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 328 0350E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 618 0350E</b>
		Rohreinführungen Längsseite	6 x 160 mm
		Gewicht	20 kg