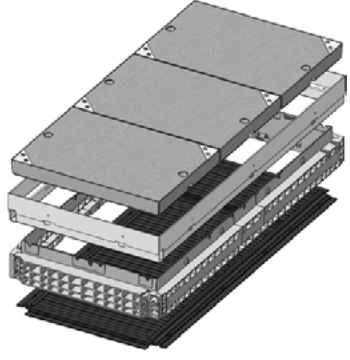


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß Äußeres Maß	800 x 1825 mm 960 x 1990 mm
--	--	--

Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	195 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - dreiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Kopfrahm (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	360,0 kg	429,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	65,0 kg	65,0 kg		
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	45,5 kg	45,5 kg		
Gewicht Bodenplatte	12,0 kg	12,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	482,5 kg	551,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm		



Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 728 1002
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 728 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 728 1004
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 728 1005
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 728 1006
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 049 7275E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 049 7270E
Stahlrahmen	70 049 6180E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.



Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	800 x 1825 mm
	Äußeres Maß	960 x 1990 mm



Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--



Kopfraumen, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten



		Bestellnummer	06 728 0082E
		Gewicht	45,5 kg



Rahmen, Höhe 220 mm

		Bestellnummer	06 728 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	9 x 110 mm
		Gewicht	55 kg

		Bestellnummer	06 728 0061E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	9 x 110 mm
		Gewicht	50 kg

		Bestellnummer	06 728 0085E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 1 x 110 mm
		Gewicht	40 kg

		Bestellnummer	06 728 0087E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 1 x 110 mm
		Gewicht	54 kg

		Bestellnummer	06 728 0088E
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	4 x Rechteck 1 x 110 mm
		Gewicht	57 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)

		Bestellnummer	06 728 0054E
		Gewicht	12,0 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)

		Bestellnummer	06 328 0350E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg