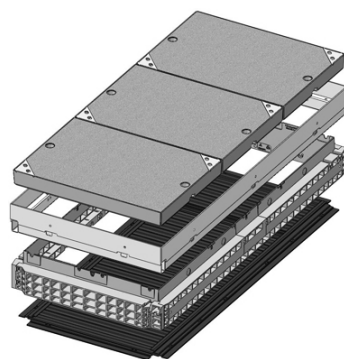


**Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert**
**Lichtes Maß** 800 x 1825 mm  
**Äußeres Maß** 960 x 1990 mm

**Grundbausatz bestehend aus:**
**Lichte Höhe** 195 mm

- Abdeckung aus Stahl
  - ausbetoniert
  - dreiteilig
  - mit Stopfen für Aushebelöcher
- Stahlrahmen feuerverzinkt
- Kopfrahm (Standardhöhe)
- Bodenplatte
- 6 Stufentüllen Ø 110 mm



Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125</b>	<b>D 400</b>
Gewicht Abdeckung	360,0 kg	429,0 kg
Gewicht Stahlrahmen	65,0 kg	65,0 kg
Gewicht Kopfrahm (Standardhöhe)	45,5 kg	45,5 kg
Gewicht Bodenplatte	12,0 kg	12,0 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>482,5 kg</b>	<b>551,5 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>310 mm</b>	<b>310 mm</b>



**Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar \***
**Bestellnummer**













Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 728 1002
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 728 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 728 1004
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 728 1005
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 728 1006
<b>Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 049 7275E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 049 7270E
Stahlrahmen	70 049 6180E



\* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.

<b>Rahmen und Bodenplatte</b>	<b>Lichtes Maß</b>	<b>800 x 1825 mm</b>
	<b>Äußeres Maß</b>	<b>960 x 1990 mm</b>

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--

Kopffrahmen, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0082E</b>
		Gewicht	45,5 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0052E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	9 x 110 mm
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0074E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	18 x 50 mm
		Rohreinführungen Längsseite	9 x 110 mm
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0061E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	9 x 110 mm
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0085E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 1 x 110 mm
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0087E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 1 x 110 mm
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0088E</b>
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	4 x Rechteck 1 x 110 mm
Gewicht	57 kg		

Bodenplatte, Höhe 5 mm			
		<b>Bestellnummer</b>	<b>06 728 0054E</b>
		Gewicht	12,0 kg