
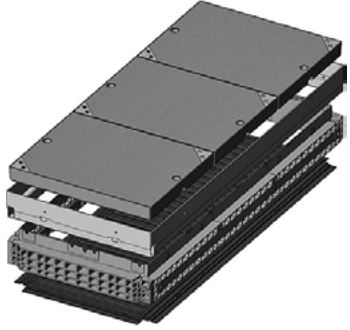


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Gusseisen	Lichtes Maß	800 x 2000 mm
	Äußeres Maß	960 x 2160 mm

Grundbausatz bestehend aus:		Lichte Höhe	100 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> - fünfteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 			
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125		
Gewicht Abdeckung	307,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	39,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	52,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	13,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	411,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		

Schacht mit Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 738 1003
Zubehör für Abdeckung aus Gusseisen, verschraubbar	
14 x Verschraubung Sechskant	50 000 5800
14 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5950
14 x Verschraubung LIC LOCK	50 000 5900
14 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5960
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Abdeckung aus Gusseisen B 125 5-teilig mit Fugenstegen	70 044 6600E
Stahlrahmen	70 044 7499E

Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß	800 x 2000 mm
	Äußeres Maß	960 x 2160 mm



Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	195 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - dreiteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	395,5 kg	464,5 kg		
Gewicht Stahlrahmen	62,5 kg	62,5 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	52,0 kg	52,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	13,0 kg	13,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	523,0 kg	592,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm		











Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 738 1008
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 738 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 738 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 738 1012
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 738 1013
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 049 7375E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 049 7370E
Stahlrahmen	70 049 6280E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	800 x 2000 mm
	Äußeres Maß	960 x 2160 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--

Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		Bestellnummer	06 738 0082E
		Gewicht	52 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		Bestellnummer	06 738 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	12 x 110 mm
		Gewicht	62,5 kg
		Bestellnummer	06 738 0061E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	12 x 110 mm
		Gewicht	57 kg
		Bestellnummer	06 738 0085E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 4 x 110 mm
		Gewicht	65,5 kg
		Bestellnummer	06 738 0087E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 4 x 110 mm
		Gewicht	59 kg
		Bestellnummer	06 738 0088E
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	4 x Rechteck 4 x 110 mm
		Gewicht	64 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		Bestellnummer	06 738 0054E
		Gewicht	13 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		Bestellnummer	06 328 0350E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg