


| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert | Lichtes Maß | 800 x 2200 mm |
| | Äußeres Maß | 960 x 2354 mm |



| Grundbausatz bestehend aus: | | | Lichte Höhe | 195 mm |
|---|-----------------|-----------------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - vierteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm | | |  | |
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 | D 400 | | |
| Gewicht Abdeckung | 439,0 kg | 508,0 kg | | |
| Gewicht Stahlrahmen | 67,0 kg | 67,0 kg | | |
| Gewicht Koprahmen (Standardhöhe) | 53,0 kg | 53,0 kg | | |
| Gewicht Bodenplatte | 14,0 kg | 14,0 kg | | |
| Gesamtgewicht Grundbausatz | 573,0 kg | 642,0 kg | | |
| Gesamthöhe Grundbausatz | 310 mm | 310 mm | | |





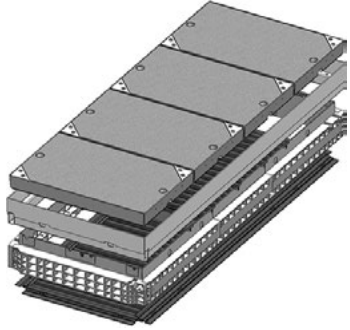





| Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar * | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 748 1000 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant | 06 748 1001 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 748 1002 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK | 06 748 1003 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 748 1004 |
| Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 8 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6600 |
| 8 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7600 |
| 8 x Verriegelung LIC LOCK | 50 000 8600 |
| 8 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9600 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz | 70 046 0716 |
| Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 4-teilig | 70 049 7475E |
| Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 4-teilig | 70 049 7470E |
| Stahlrahmen | 70 049 6380E |

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


| | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Rahmen und Bodenplatte | Lichtes Maß | 800 x 2200 mm |
| | Äußeres Maß | 960 x 2354 mm |

| Stirnseite | Längsseite | Bezeichnung | |
|------------|------------|-------------|--|
|------------|------------|-------------|--|

| Kopfrahm, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 748 0082E |
| | | Gewicht | 53 kg |

| Rahmen, Höhe 220 mm | | | |
|---|---|--|----------------------------|
|  |  | Bestellnummer | 06 748 0052E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 5 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 12 x 110 mm |
| | | Gewicht | 67 kg |
|  |  | Bestellnummer | 06 748 0061E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 2 x Rechteck 1 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 12 x 110 mm |
| | | Gewicht | 61,5 kg |
|  |  | Bestellnummer | 06 748 0085E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 5 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 4 x Rechteck 4 x 110 mm |
| | | Gewicht | 67 kg |
|  |  | Bestellnummer | 06 748 0084E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 2 x Rechteck 1 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite | 4 x Rechteck 4 x 110 mm |
| | | Gewicht | 60,6 kg |
|  |  | Bestellnummer | 06 748 0086E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten | 2 x Rechteck 1 x 110 mm |
| | | Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten | 4 x Rechteck 4 x 110 mm |
| | | Gewicht | 65,6 kg |

| Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten) | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| | | Bestellnummer | 06 748 0054E |
| | | Gewicht | 14 kg |

| VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar) | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|
|  | | Bestellnummer | 06 328 0350E |
| | | Rohreinführungen Stirnseite | 3 x 160 mm |
| | | Gewicht | 10 kg |