




Konfigurator EK 600

= gewünschte Variante bitte ankreuzen

1 Schachtkorpus

Höhe	Beschreibung	Auspflasterbarer Deckel Art.-Nr.	Tränenblech Deckel Art.-Nr.	Ausbetonierter Deckel Art.-Nr.
	Bildliche Darstellung			
Höhe 1 = 640 mm	<ul style="list-style-type: none"> nur elektr. Einbausatz bis max. 32 A Steckdose entspr. Var. 2; 3; 4; 7; 8 kein Wasser bzw. Abwasser möglich keine Hauptsicherung bzw. Klemmstelle möglich 	06 600 0501 1 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>	06 600 0501/001 1 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>	06 600 0501/002 1 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>
Höhe 2 = 680 mm	<ul style="list-style-type: none"> elektr. Einbausatz: keine Einschränkungen kein Wasser bzw. Abwasser möglich keine Hauptsicherung bzw. Klemmstelle möglich 	06 600 0502 2 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>	06 600 0502/001 2 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>	06 600 0502/002 2 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>
Höhe 3 = 1080 mm	keine Einschränkungen	06 600 0503 3 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>	06 600 0503/001 3 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>	06 600 0503/002 3 x 220er Rahmen <input type="checkbox"/>

2 Belastungsklasse

Belastungsklasse	Art.-Nr.	Auswahl
DIN EN124-B125	06 800 0053	<input type="checkbox"/>
DIN EN124-D400	06 800 0052	<input type="checkbox"/>

2.1 Seriennummern-Plakette




Beschreibung	Art.-Nr.	Auswahl
Seriennummern-Plakette	06 800 0004	<input type="checkbox"/>






3 Trittschutz

Optional bei Ausstattung mit Tauchhaube

Varianten	Art.-Nr.	Auswahl
Integriert, klappbar	06 600 0058	<input type="checkbox"/>
Nicht integriert, einlegbar	70 071 6620	<input type="checkbox"/>

4 Tauchhaube mit elektrischem Einbausatz

Variante	Bildliche Darstellung	Bestückung	Kabelquerschnitt	Vorsicherung Nennstrom	Art.-Nr.	Auswahl
1.1		4 x Schuko 1 x 16 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0301	<input type="checkbox"/>
1.2		4 x Schuko 1 x 32 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0302	<input type="checkbox"/>
2.1		4 x Schuko 2 x 16 A 5-polig 0 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0303	<input type="checkbox"/>
2.2		4 x Schuko 1 x 16 A 5-polig 1 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0304	<input type="checkbox"/>
2.3		4 x Schuko 0 x 16 A 5-polig 2 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0305	<input type="checkbox"/>
3.1		8 x Schuko 1 x 16 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0306	<input type="checkbox"/>
3.2		8 x Schuko 1 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0307	<input type="checkbox"/>

Variante	Bildliche Darstellung	Bestückung	Kabelquerschnitt	Vorsicherung Nennstrom	Art.-Nr.	Auswahl
4.1		3 x 16 A 5-polig 0 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0308	<input type="checkbox"/>
4.2		1 x 16 A 5-polig 2 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0309	<input type="checkbox"/>
4.3		2 x 16 A 5-polig 1 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0310	<input type="checkbox"/>
4.4		0 x 16 A 5-polig 3 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0311	<input type="checkbox"/>
5.1		2 x 16 A 5-polig 0 x 32 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0312	<input type="checkbox"/>
5.2		1 x 16 A 5-polig 1 x 32 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0313	<input type="checkbox"/>
5.3		0 x 16 A 5-polig 2 x 32 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0314	<input type="checkbox"/>
6.1		2 x 16 A 3-polig 1 x 16 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0315	<input type="checkbox"/>
6.2		2 x 16 A 3-polig 1 x 32 A 5-polig 1 x 63 A 5-polig	25 mm ²	max. 100 A	06 600 0316	<input type="checkbox"/>
7.1		2 x 16 A 3-polig 2 x 16 A 5-polig 0 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0317	<input type="checkbox"/>
7.2		2 x 16 A 3-polig 1 x 16 A 5-polig 1 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0318	<input type="checkbox"/>
7.3		2 x 16 A 3-polig 0 x 16 A 5-polig 2 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0319	<input type="checkbox"/>
8.1		4 x 16 A 3-polig 1 x 16 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0320	<input type="checkbox"/>
8.2		4 x 16 A 3-polig 1 x 32 A 5-polig	16 mm ²	max. 80 A	06 600 0321	<input type="checkbox"/>
9	Tauchhaube mit Montageplatte	Vorbereitet für individuelle Bestückung			06 600 0366	<input type="checkbox"/>
10	Ohne Tauchhaube/elektrischen Einbau	Erdungs- und Befestigungs-Set für Ausführung ohne elektrischen Einbausatz. ACHTUNG! Dämpfereinstellung entspricht dem Einbauzustand mit elektrischen Einbauten.			06 800 0300	<input type="checkbox"/>

5 Anschlusskabel für elektrischen Einbausatz

Kabel-Querschnitt gemäß Liste mit elektrischem Einbausatz nicht in Verbindung mit Hauptsicherung bzw. Klemmstelle.

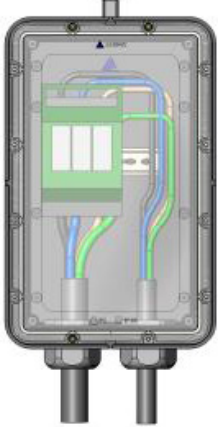
Anschlusskabel	Art.-Nr.	Auswahl
5 x 35 mm ² ; 3 Meter	06 800 0090	<input type="checkbox"/>
4 x 35 mm ² ; 3 Meter	06 800 0091	<input type="checkbox"/>
5 x 25 mm ² ; 3 Meter	06 800 0092	<input type="checkbox"/>
4 x 25 mm ² ; 3 Meter	06 800 0093	<input type="checkbox"/>
5 x 16 mm ² ; 3 Meter	06 800 0094	<input type="checkbox"/>
4 x 16 mm ² ; 3 Meter	06 800 0095	<input type="checkbox"/>

6 Hauptsicherung bzw. Klemmstelle

Optional bei Höhe 3 (1080 mm)

Kabel-Querschnitt gemäß Liste mit elektrischem Einbausatz

Nicht in Verbindung mit Frisch- bzw. Abwasser

Bildliche Darstellung	Beschreibung	Art.-Nr.	Auswahl
	Hauptsicherung NH-00 max. 100 A/ mit 3,5 m Anschlusskabel 5 x 35 mm ²	06 664 0550	<input type="checkbox"/>
	Hauptsicherung NH-00 max. 100 A/ mit 3,5 m Anschlusskabel 4 x 35 mm ²	06 664 0551	<input type="checkbox"/>
	Hauptsicherung NH-00 max. 100 A/ mit 3,5 m Anschlusskabel 5 x 25 mm ²	06 664 0652	<input type="checkbox"/>
	Hauptsicherung NH-00 max. 100 A/ mit 3,5 m Anschlusskabel 4 x 25 mm ²	06 664 0653	<input type="checkbox"/>
	Hauptsicherung NH-00 max. 100 A/ mit 3,5 m Anschlusskabel 5 x 16 mm ²	06 664 0654	<input type="checkbox"/>
	Hauptsicherung NH-00 max. 100 A/ mit 3,5 m Anschlusskabel 4 x 16 mm ²	06 664 0655	<input type="checkbox"/>
	IP68-Gehäuse mit Klemme 16-35 mm ² Kabel zum elektr. Einbausatz 35 mm ² für Anschlusskabel Ø 34-45 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	06 664 0556	<input type="checkbox"/>
	IP68-Gehäuse mit Klemme 16-35 mm ² Kabel zum elektr. Einbausatz 25 mm ² für Anschlusskabel Ø 34-45 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	06 664 0657	<input type="checkbox"/>
	IP68-Gehäuse mit Klemme 16-35 mm ² Kabel zum elektr. Einbausatz 16 mm ² für Anschlusskabel Ø 27-34,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	06 664 0658	<input type="checkbox"/>

7 Deckenschlossheizung

Deckenschlossheizung	Art.-Nr.	Auswahl
Ja	06 600 0060	<input type="checkbox"/>
Nein	-	<input type="checkbox"/>

8 Abwasseranschluss

Optional bei Höhe 3 (1080 mm)

Nicht in Verbindung mit Hauptsicherung bzw. Klemmstelle.


Abwasser 2 Zoll Storz-Kupplung	Art.-Nr.	Auswahl
Ja	06 600 0059	<input type="checkbox"/>
Nein	-	<input type="checkbox"/>

9 Frischwasseranschluss



Optional bei Höhe 3 (1080 mm)

1/2 bis 1 Zoll Schnell-Kupplung Im Abgangsbereich, 1 Zoll-Anschluss im Zugangsbereich

Nicht in Verbindung mit Hauptsicherung bzw. Klemmstelle.

Bildliche Darstellung	Beschreibung	Art.-Nr.	Auswahl
	2 x Frischwasseranschluss	70 071 6508	<input type="checkbox"/>
	2 x Frischwasseranschluss mit Haupthydrant	70 071 6506	<input type="checkbox"/>
	2 x Frischwasseranschluss mit Wasserzähler	70 071 6507	<input type="checkbox"/>
	2 x Frischwasseranschluss mit Haupthydrant und Wasserzähler	70 071 6505	<input type="checkbox"/>

10 Optionales Zubehör

Bildliche Darstellung	Beschreibung	Art.-Nr.	Auswahl
	Innensechskantschlüssel SW14 T-Form	70 069 9600	<input type="checkbox"/>
	Ventilschlüssel für Haupthydrant T-Form	70 071 0500	<input type="checkbox"/>

11 Sprache Montageanleitung

Sprache	Art.-Nr.	Auswahl
Deutsch	70 070 0900 / 000	<input type="checkbox"/>
Englisch	70 070 0900 / 001	<input type="checkbox"/>

Weitere Sprachen auf Anfrage.